

TOTAL

PLAN DE GRAISSAGE

2^{CV} CITROËN "425cc"

www.garage2cv.de

PRÉCONISATIONS

 *Ultigrande* 18 W/90
toutes saisons.
ou *Extra* *EL*.

ou *Supes* non détergente.
Été-Hiver : SAE 20 W/20.

 *Extrême* *plazzolam*.
Boîte de vitesses : SAE 80.

 *Mudis*
Graisse à usages multiples

Cassdon.

Graisse pour cordons et châssis.

Petite mécanique.

Articulations et parties coulissantes
des tiges de pédales et du frein à
main.

Câbles du starter et du démarreur.

Câble de commande d'embrayage.

Tripliquerie du carburateur.

Vis d'inclinaison des phares.

Charnières et verrouillage du capot.

Axes des balais d'essuie-glace.

Commande du compteur.

Axe du bouton de commande d'essuie-
glace.

Vis de manœuvre du volet d'aération.

Charnière de la pédale d'accélérateur.

Serrures et charnières des portes.


Serrure du coffre arrière.

CAPACITÉS

CARTER MOTEUR : 2 litres

CARTER BOÎTE DE VITESSES : 1 litre

RÉSERVOIR D'ESSENCE : 20 litres

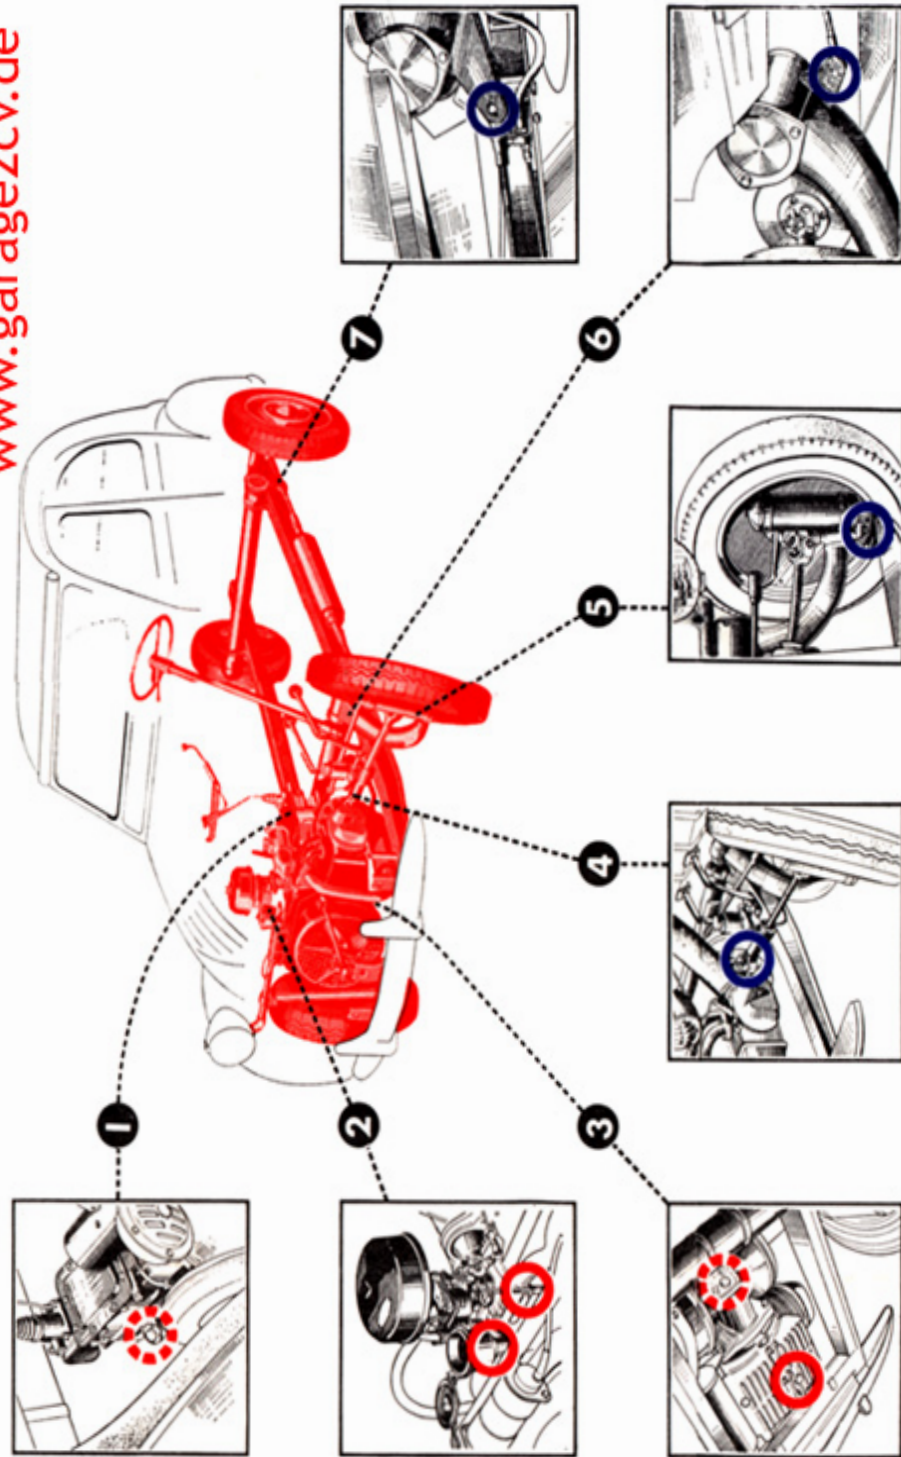

PÉRIODICITÉ GÉNÉRALE DE GRAISSAGE : 1.500 km

1 BOÎTE DE VITESSES - Vérifier le niveau tous les 6.000 km.

3 CARTER MOTEUR - Vidanger tous les 3.000 km.
BOÎTE DE VITESSES - Vidanger tous les 18.000 km.

5 AXES DE PIVOT D'ESSIEU AVANT - 1 graisseur de chaque côté.

2 CARTER MOTEUR - Orifice de remplissage.

4 MACHOIRES A COULISSE D'ARBRE DE TRANSMISSION
- 1 graisseur de chaque côté.
BATTERIE - Vérifier le niveau de l'électrolyte.
RÉSERVOIR DE LIQUIDE POUR FREINS - Vérifier le niveau.

6 COUTEAUX AVANT DE SUSPENSION - 1 couteau de chaque côté.

7 COUTEAUX ARRIÈRE DE SUSPENSION - 1 couteau de chaque côté.